

SERIE COMPACT-3

Baterías autorreguladas de condensadores

440 V, 50 Hz

Descripción General

- Baterías diseñadas para la compensación de la Energía Reactiva.
- Uso en pequeñas instalaciones, comunidades de vecinos o locales comerciales
- Uso interior y ambiente aireado.
- Temperatura interior equipo $\leq 55^{\circ}\text{C}$

Bajo pedido


El equipo técnico-comercial de RTR Energía ofrece la posibilidad de diseñar baterías a gusto del consumidor, definiendo potencia, frecuencia, equipos auxiliares...

Composición de la Batería

- Condensadores MA/C/CE/TER, DWCAP o MA/C/CE.
- Contactores adaptados al corte de corrientes capacitivas montados con resistencias de descarga
- Protección general por interruptor automático
- Regulador electrónico con microprocesador
- Acometida en la parte superior del lateral izquierdo
- Armario de chapa galvanizada 600x360x160 y cubierta RAL 1013



Dimensiones

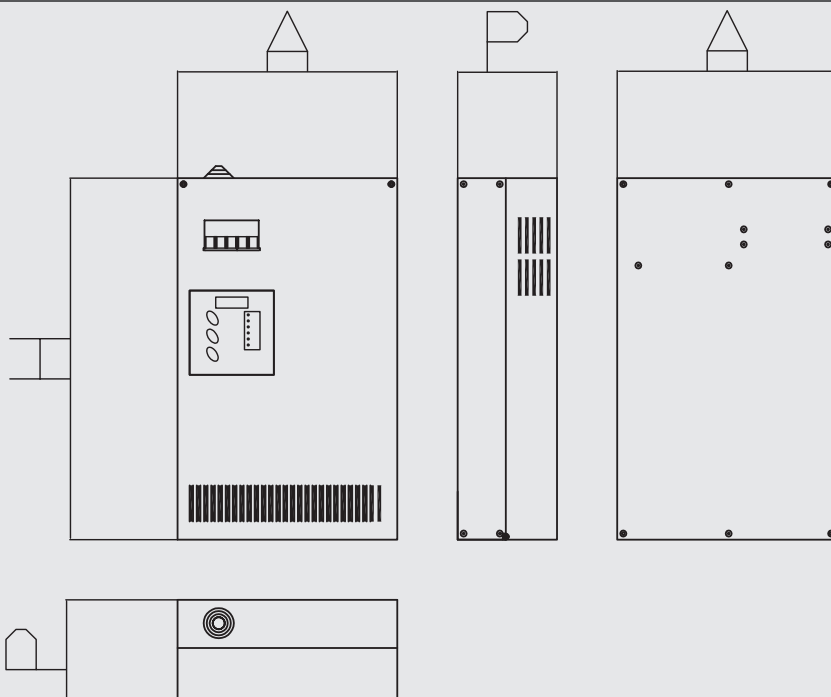

SERIE COMPACT-3

Código	Potencia	Tensión	Escalonamiento	Programa	Dimensiones
	KVAr	V	KVAr		HxAxP mm
3C440005025A000	5	440	2 (2,5+2,5)	1:1	600x360x160
3C440007525A000	7,5	440	2 (2,5+5)	1:2	600x360x160
3C440007535A000	7,5	440	3 (2,5+2,5+2,5)	1:1:1	600x360x160
3C440010025A000	10	440	2 (5+5)	1:1	600x360x160
3C440010035A000	10	440	3 (2,5+2,5+5)	1:1:2	600x360x160
3C440012535A000	12,5	440	3 (2,5+5+5)	1:2:2	600x360x160
3C440015025A000	15	440	2 (5+10)	1:2	600x360x160
3C440015035A000	15	440	3 (5+5+5)	1:1:1	600x360x160
3C440017535A000	17,5	440	3 (2,5+5+10)	1:2:4	600x360x160
3C440020035A000	20	440	3 (5+5+10)	1:1:2	600x360x160
3C440022525A000	22,5	440	2 (7,5+15)	1:2	600x360x160
3C440022535A000	22,5	440	3 (7,5+7,5+7,5)	1:1:1	600x360x160
3C440025035A000	25	440	3 (5+10+10)	1:2:2	600x360x160
3C440030035A000	30	440	3 (7,5+7,5+15)	1:1:2	600x360x160
3C440030035A000	30	440	3(10+10+10)	1:1:1	600x360x160
3C440035035A000	35	440	3 (5+10+20)	1:2:4	600x360x160
3C440037535A000	37,5	440	3 (7,5+15+15)	1:2:2	600x360x160
3C440037535A000	37,5	440	3 (12,5+12,5+12,5)	1:1:1	600x360x160
3C440040035A000	40	440	3 (10+10+20)	1:1:2	600x360x160
3C440045035A000	45	440	3 (15+15+15)	1:1:1	600x360x160
3C440050035A000	50	440	3 (10+20+20)	1:2:2	600x360x160

* Otras tensiones y potencias bajo pedido