

Interrupedores de caja moldeada


Características Técnicas

Normativa	IEC 60947-2 UNE-EN 60947-2
Categoría de uso	A
Frecuencia	50/60 Hz
Intensidad Nominal	50/400 A
Tensión Nominal	250/690 V
Nº de polos	3P
Tensión de Impulso	8kV
Vida Mecánica	25000 maniobras
Vida Eléctrica (415 V)	10000 maniobras
Tiempo total de apertura	<10 seg
Posición de Instalación	Vertical/Horizontal






Código	Referencia	Intensidad
		A
IMG0050TCM025KA	CSE1M50	50
IMG0063TCM063NJ	CSE1M63	63
IMG0080TCM3P000	CSE1M80	80
IMG0100TCM125NJ	CSE1M100	100
IMG0125TCM125NJ	CSE1M125	125
IMG0160TCM035KA	CSE2N160	160
IMG0200TCM035KA	CSE2N200	200
IMG0250TCM250NJ	CSE2N250	250
IMG0300TCM00000	CSC5S300	300
IMG0400TCM00000	CSC5S3400	400

Dimensiones

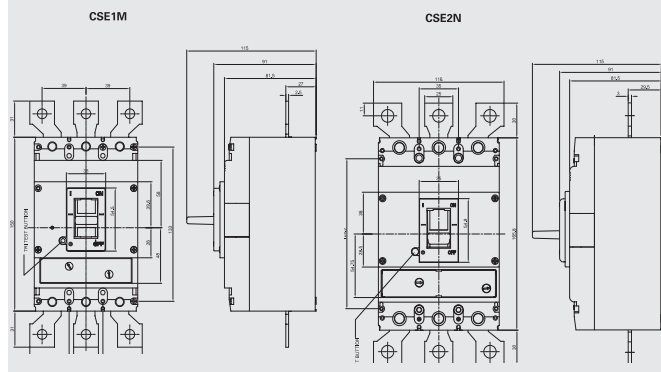

Curva de disparo CSE1M

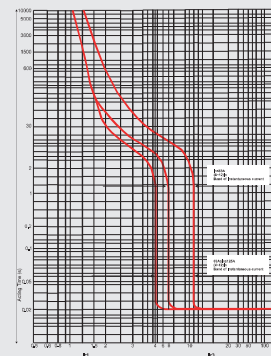

Curva de disparo CSE2N

